


RUTAS ACCESIBLES


Ciudades Patrimonio de la Humanidad



Rutas

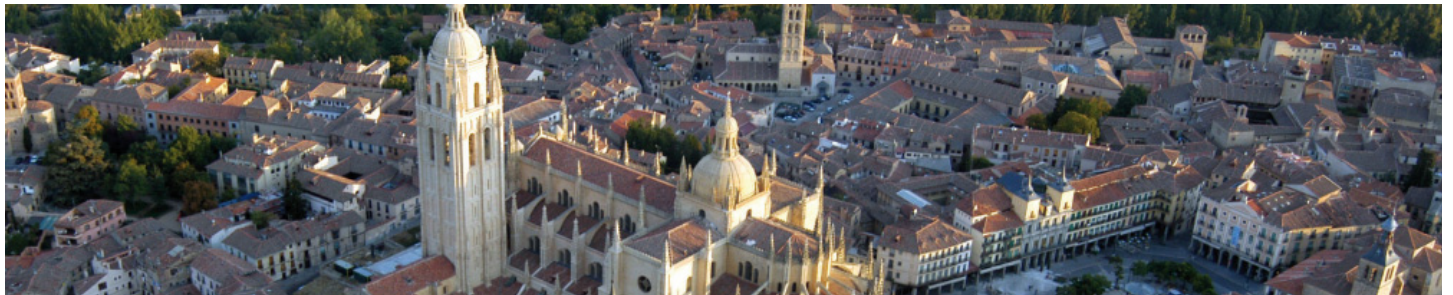


- ALCALÁ DE HENARES
- ÁVILA
- CÁCERES
- CÓRDOBA
- CUENCA
- IBIZA/EIVISSA
- MÉRIDA
- ▼ SALAMANCA
 - Biblioteca Pública del Estado "Casa de las Conchas"
 - Catedral nueva de Salamanca
 - Claustro y Patio de la Universidad Pontificia
 - Colegio Arzobispo Fonseca "Claustro y Capilla"
 - Convento San Esteban "Los Dominicos"
 - Diputación de Salamanca (Palacio La Salina)
 - Huerto de Calixto y Melibea
 - Museo Art Nouveau y Art Deco "Casa Lis"
 - Plaza Mayor de Salamanca
 - Universidad de Salamanca
 - Ruta
- SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
- SANTIAGO DE COMPOSTELA
- SEGOVIA
- TARRAGONA
- TOLEDO

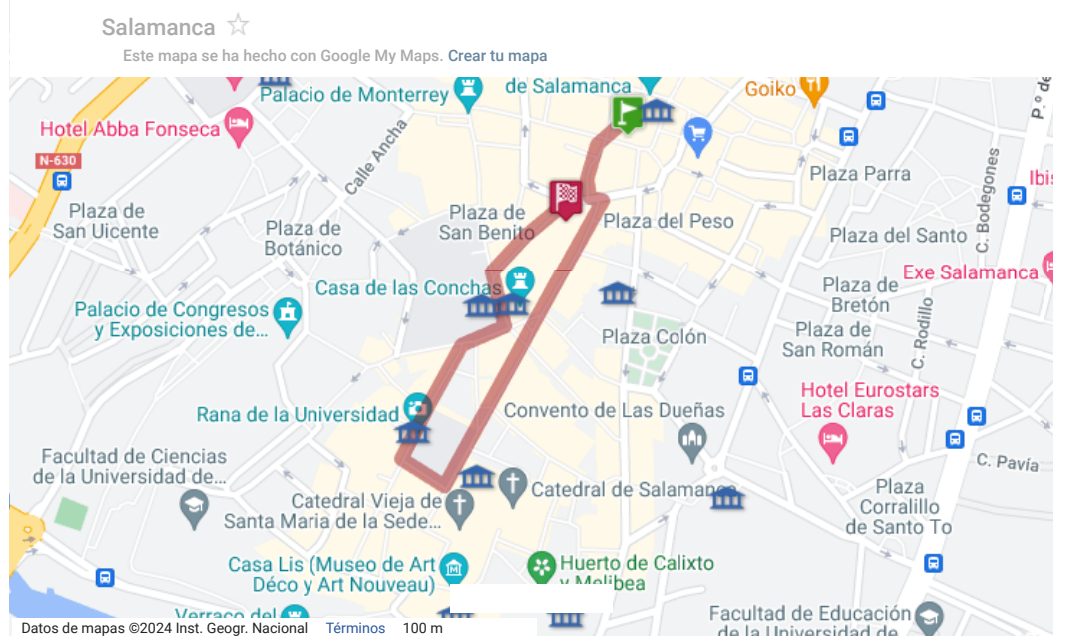Salamanca | Ruta



RUTAS accesibles  Ruta Ciudad

LEYENDA mapa

-  Inicio de Ruta
-  Final de Ruta
-  Monumento



Ruta

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

Ruta de interés turístico accesible por Salamanca

Oficina Municipal de Turismo de Salamanca

Plaza Mayor, 32

37002 Salamanca

Teléfono: 923 302 002 / 218 342 **Fax:** 923 218 342

E-mail:

informacion@turismodesalamanca.com

Web: www.salamanca.es

INFORMACIÓN GENERAL

Salamanca es la **ciudad universitaria** por excelencia, conocida en todo el mundo por ello y por su riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias... de tendencias artísticas como el románico, gótico, plateresco y barroco.

Salamanca fue, a lo largo del 2002, Ciudad Europea de la Cultura. Música, danza, exposiciones, representaciones callejeras...la programación de Salamanca 2002 abarcó desde las últimas tendencias culturales al más puro entretenimiento.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La Oficina Municipal de Turismo accesible se ubica en la Plaza Mayor, con horario de atención al público de lunes a viernes de 10 a 14 horas y 17 a 20 h.
- En la Oficina Municipal de Turismo y en los monumentos se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
- En las oficinas de información turística ninguna persona de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (**LSE**).
- Disponen de una “Guía de alojamientos y recursos accesibles de Castilla y León” con información dirigida a personas con discapacidad física, visual y auditiva (alojamientos, oferta cultural, restauración, transportes, direcciones de interés etc.)
- Anualmente se organizan Jornadas de Puertas Abiertas a monumentos adaptados para todos.
- Particularmente se pueden contratar visitas guiadas para el público en general y visitas adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad física, visual y auditiva. Es necesario concertar cita previa con la “Asociación de Guías”.
- En la ciudad de Salamanca existen plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida con tarjeta de estacionamiento.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

El recorrido parte de la Oficina Municipal de Turismo de la **Plaza Mayor**, saliendo por el arco que da a la **Plaza del Corrillo**. Desde la plaza se cruza la calle vehicular **Juan del Rey** y de frente se encuentra la **Rúa Mayor**. Se avanza por esta calle peatonal hasta la calle **Cardenal Pla y Deniel**, desde este punto a mano izquierda está la entrada a la Catedral y por la derecha encontramos las entradas accesibles a la Universidad de Salamanca. Se continúa la ruta por la primera calle a la derecha, **Calderón de la Barca**, y se vuelve a girar a la derecha al final de la calle para seguir por la **calle Libreros**, a mitad de la misma se encuentra el **Patio de Escuelas**. Pasando la fachada de la Universidad popularmente conocida por la fachada de la “Rana”, se continúa la marcha por la **calle Libreros** para terminar en la **Plaza de San Isidro** (plaza vehicular). A la derecha de la Plaza se encuentra la **Rúa Antigua** que desemboca en la esquina de la **calle Compañía**, donde está la famosa “Casa de las Conchas”. Avanzando por la **calle Compañía** se gira a la derecha para ir por la **calle Meléndez** hasta terminar frente la **calle Juan del Rey** y la **Plaza del Corrillo**.

1. PLAZA MAYOR	Tipo de Plaza: Peatonal	
Ancho de acera >1,20 m (toda la plaza)	Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulaci3n	
Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí, calles aledañas todas al mismo nivel	
Inclinaci3n de la Plaza desde el perímetro hacia el centro e interior de la misma: 3,5%	Rejillas: Si	Bolardos: no hay
<p>Nota: Todos los acceso a la Plaza tienen un ancho libre de paso superior a 2 m y son accesibles sin desniveles, excepto las 3 entradas que corresponden a la fachada lateral a la Plaza del Mercado. Estas se conocen como "acceso O chambo", "Pasaje Pinto" y entrada de la Plaza del "Poeta Iglesias".</p> <p>Hay bancos de piedra sin respaldo en el centro de la Plaza a una altura de 46 cm.</p>		
2. PLAZA DEL CORRILLO	Tipo de calle: Peatonal	
Ancho de acera >1,20 m (toda la plaza)	Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulaci3n .	
Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinaci3n de la calle: 1er tramo desde la Plaza mayor un 6,9 % y el resto a 3,5% .	Rejillas: Si, en el centro de la Plaza	Bolardos: no hay
<p>Nota: En un lado de la Plaza hay bancos de madera con respaldo, el asiento está a una altura de 50 cm. Durante el verano parte de la Plaza es ocupada por las terrazas de los restaurantes.</p>		
3. RÚA MAYOR	Tipo de calle: Peatonal	
Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle)	Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulaci3n .	
Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinaci3n de la calle: 0%, llana	Rejillas: Si, en el centro de la calle.	Bolardos: no hay
<p>Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la calle hasta los 2 m. Hay papeleras a una altura de 75 cm, situadas a ambos lados de la calle.</p>		
4. CALLE CARDENAL PLA Y DENIEL	Tipo de calle: Peatonal	
Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle)	Tipo de pavimento: Losetas de piedra y adoquines que no dificultan la deambulaci3n .	

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinación de la calle: En sus laterales, 1er tramo desde la Rúa mayor un 1,7 % y el resto a 3,5% .	Rejillas: Si, en el centro de la calle.	Bolardos: no hay
<p>Nota: Hay papeleras a una altura de 90 cm, situadas a un lado de la calle. A la altura del número 20 donde se encuentra "Mercatvs", tienda oficial de la Universidad de Salamanca hay 2 maceteros de grandes dimensiones que pueden obstaculizar la marcha a personas con visión reducida. A un lado de la calle y frente a la Catedral está la Plaza de Anaya, ésta tiene distintos niveles que se comunican por medio de escalones.</p>		
5. CALLE CALDERÓN DE LA BARCA	Tipo de calle: Peatonal	
Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle)	Tipo de pavimento: Aceras de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. La calzada es de adoquines.	
Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinación de la calle: en los primeros 2,80 m de longitud, la calle tiene una inclinación del 14% , en el sentido de la marcha.	Rejillas: en el centro de la calle.	Bolardos: No hay
6. CALLE LIBREROS (PRIMER TRAMO)	Tipo de calle: Peatonal	
Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle)	Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la calle.	
Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinación de la calle: 0%, llana	Rejillas: en el centro de la calle.	Bolardos: No hay
7. PATIO DE ESCUELAS	Tipo de calle: Peatonal	
Es una plaza peatonal.	Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en el Patio.	
Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m	Vados rebajados: El patio y la calle librereros están al mismo nivel.	
Inclinación de la calle: 0% , llana	Rejillas: en el perímetro del Patio	Bolardos: No hay
<p>Nota: En la mitad del Patio hay un monolito a Fray Luis de León y papeleras aisladas a una altura de 90 cm, repartidas en el perímetro del Patio.</p>		
8. CALLE LIBREROS (SEGUNDO TRAMO)	Tipo de calle: Peatonal	

Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle)	Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulaci3n, en toda la calle.	
Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinaci3n de la calle: 0%, llana	Rejillas: En el centro de la calle	Bolardos: No hay
Nota: Después de pasar el patio de escuelas la calle se hace más ancha. Aunque las terrazas de los restaurantes y cafeterías invaden la acera, dejando un ancho libre de paso superior a 2 m .		
9. PLAZA SAN ISIDRO	Tipo de calle: Vehicular con aceras	
Ancho de acera: varía entre 1,20 m y 94 cm	Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulaci3n. Calle adoquinada.	
Diámetro de giro en esquinas: ≤ Ø 1,5 m	Vados rebajados: No, entre acera y calzada hay un bordillo de 7 ó 10 cm de altura.	
Inclinaci3n de la calle: 3,5 %, llana	Rejillas: no hay	Bolardos: No hay.
Nota: Según el sentido de la marcha, al girar a la derecha por la fachada del Aulario de Salamanca donde hay un rebaje para cruzar por la calle Francisco de Vitoria para coger la Rúa Antigua y seguir la ruta. Las aceras son estrechas con un ancho de paso mínimo de 94 cm , a lo largo de este recorrido es necesario caminar en ocasiones por la calzada. Existen papeleras aisladas a una altura de 90 cm .		
10. RÚA ANTIGUA	Tipo de calle: Vehicular con aceras	
Ancho de acera ≤ 1,10 . La zona peatonal y vehicular está bien delimitada por medio de un bordillo de 10 cm de altura.	Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulaci3n. Calle adoquinada.	
Diámetro de giro en esquinas: ≤ Ø 1,50 m	Vados rebajados: Hay uno, la acera está al mismo nivel de la calzada cuando se llega a la 1ª esquina para girar a la izquierda y seguir la ruta.	
Inclinaci3n de la calle: 3,5 %, llana	Rejillas: no hay	Bolardos: No hay
Nota: A la altura del rebaje de la acera de la derecha según el sentido de la marcha, en la 1ª esquina para cruzar hacia la calle La Compañía hay unos contadores que pueden obstaculizar el paso a personas con visi3n reducida o usuarios de sillas de ruedas y estrechan el ancho de paso de la acera hasta los 85 cm . En ocasiones hay que caminar por la calzada.		
11. CALLE LA COMPAÑÍA	Tipo de calle: Peatonal	
Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle)	Tipo de pavimento: losetas de piedra que no dificultan la deambulaci3n. Calle adoquinada.	

Diámetro de giro en esquinas: ≤ Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinación de la calle: un 1er tramo hasta el nº 12 es del 3,5 % y el segundo tramo hasta el nº 20 es del 6,9%.	Rejillas: en el centro de la calle.	Bolardos: no hay
12. CALLE MELÉNDEZ	Tipo de calle: Peatonal	
Ancho de acera > 1,20 cm (Todo el ancho de la calle)	Tipo de pavimento: losetas de piedra que no dificultan la de ambulación. Calle adoquinada.	
Diámetro de giro en esquinas: ≤ Ø 1,50 m	Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.	
Inclinación de la calle: 0%, llana	Rejillas: en centro de calle.	Bolardos: no hay
Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la zona de de circulación hasta los 2 m.		

ASEO PÚBLICO ADAPTADO

- No hay ninguna cabina de aseos adaptada pública en todo el recorrido.
- A tener en cuenta que en los siguientes restaurantes situados en el recorrido disponen de una cabina de aseo adaptada: “Rúa Mayor”, “Mesón las Conchas” y “Delicatesen”.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN

- En las oficinas de información turística tienen a disposición del visitante varios folletos con información de la ciudad y de la ruta turística.
- En distintos sitios de la ciudad se dispone de paneles con planos del centro histórico en los que se indica la ubicación de los distintos monumentos y recursos turísticos. Los mismos señalan como llegar desde ese punto a los monumentos más cercanos.

ACCESIBILIDAD VISUAL

CARACTERÍSTICAS DEL RECORRIDO

- El pavimento por el recorrido es de losas de piedra en las zonas peatonales (aceras, plazas y calles peatonales), relativamente homogéneo.
- En el conjunto del recorrido no hay escaleras, desniveles importantes, o elementos volados que impliquen un riesgo para personas con discapacidad visual, aunque el mobiliario utilizado por los restaurantes y comercios de algunas calles peatonales puede dificultar el paso.
- No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación por el recorrido a personas con discapacidad visual.

RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN

- Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras que faciliten su localización a personas con discapacidad visual y los textos no están complementados en braille o en altorrelieve.
- Los textos no son de color contrastado respecto al fondo y tienen letra pequeña.

SERVICIOS TURÍSTICOS ACCESIBLES DE LA RUTA

1. Oficina Municipal de Turismo de Salamanca - 902 302 002 - www.salamanca.es	
PLAZA MAYOR, 32 , 37002 SALAMANCA. HORARIO: L A D 10 A 14:00 Y DE 17 A 20:00 H.	
ACCESO: Se accede por la Plaza Mayor, la entrada es sin desniveles. Hay 2 puertas contiguas, la primera es de madera de 2 hojas de 85 cm, con apertura hacia el interior. Ambas permanecen abiertas en horario de atención al público. La segunda puerta es de cristal y abatible a ambos lados, tiene un ancho de paso de 92 cm. Está señalizada en toda la hoja con una fotografía impresa.	ITINERARIOS: Edificio de una sola planta accesible y sin obstáculos en su recorrido.
ASEO ADAPTADO: No hay aseos disponibles para el público.	A DESTACAR: Disponibles audioguías de una ruta por la ciudad en tres idiomas, castellano, inglés y francés. Una pantalla táctil a 90 cm de altura donde se expone toda la información y eventos de la ciudad. Servicio de préstamo gratuito de silla de ruedas.

2. Restaurante Rúa Mayor - 923 26 06 10	
RÚA MAYOR, 9, 37002 SALAMANCA. HORARIO: L A D 7:00 A 00:00 H.	
ACCESO: Se accede por una rampa con un ancho libre de paso de 1,50 m, una longitud de 1,50 m y una inclinación del 14%. Puerta parcialmente acristalada con apertura hacia el exterior y con un hueco de paso de 1,04 m.	ASEO ADAPTADO: En planta baja y corresponde al aseo de mujeres. Puerta de 77 cm de ancho. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia en el lado izquierdo de 1,35 m. Una barra de apoyo abatible a la izquierda.
COMEDOR: Se accede directamente al comedor sin desniveles y sin puertas o huecos de paso.	

3. Restaurante Mesón Las Conchas - 923 21 21 67	
RÚA MAYOR, 16, 37002 SALAMANCA. HORARIO: L A D 8:00 A 1:30 H.	
ACCESO: Sin desniveles, por medio de una rampa de acceso de 67 cm de longitud y un ancho libre de paso de 1,57 m con una inclinación del 17,6%. Puerta de dos hojas abatibles con un hueco de paso de 1,47 m.	ASEO ADAPTADO: En planta baja. Corresponde al aseo de mujeres. Puerta de 76 cm de ancho. Espacio de giro de 1 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia frontal de 1,04 m. Una barra de apoyo fija a la izquierda.
COMEDOR: La cafetería y el restaurante están en la planta baja. Al segundo se accede por medio de una rampa portátil que salva un escalón de 14 cm. Hay otro salón en la primera planta al que se accede sólo por las escaleras.	

4. Hotel NH Puerta de la Catedral - 923 28 08 29 - www.nh-hotels.com	
PLAZA DE JUAN XXIII, 5, 37008 SALAMANCA	
ACCESO: El suelo de la calle está en ligera cuesta. En la entrada al interior del hotel hay 2 puertas contiguas, entre ambas hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La 1ª puerta, son 2 portones de madera que permanecen abiertos, y la 2ª puerta, es automática corredera. Ambas tienen un hueco de paso mayor de 1,50 m.	ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las plantas del edificio. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de 1,05 m de ancho por 1,36 m de fondo.
ASEO ADAPTADO: En planta -1. Puerta de 77 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia derecho de 62 cm y frontal de 1,90 m. Una barra abatible en el lado derecho y otra barra fija en el izquierdo.	HABITACIÓN ADAPTADA: En planta baja. Puerta de habitación de 76 cm. Puerta de cuarto de baño de 79 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia derecho de 85 cm y frontal de 1,40 m. Una barra abatible en el lado derecho y otra fija en el izquierdo. Ducha con ceja de 2 cm y taburete de ducha móvil. La ubicación del grifo y del toallero constituyen un obstáculo para la persona. Una barra de apoyo vertical.

5. Restaurante Delicatessen - 923 28 03 09	
C/ MELÉNDEZ, 25, 37002 SALAMANCA. HORARIO: L A D 10:00 A 2:00	
ACCESO: Rampa de acceso de 2,06 m de longitud, 1,35 m de ancho y una inclinación del 32%. Puerta manual y abatible hacia ambos lados con un ancho de paso de 1,30 m.	ASEO ADAPTADO: En planta baja. Corresponde al aseo de mujeres. Puerta de 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia frontal de 1,40 m y lateral derecho con un ancho libre de 97 cm. Una barra de apoyo fija a la izquierda y otra abatible a la derecha.
COMEDOR: La cafetería en planta baja y restaurante en el fondo de la planta baja completamente accesible sin ningún tipo de escalón o hueco de paso. También existe una terraza interior que puede estar cubierta o al aire libre, para acceder a la terraza hay una ceja de 6 cm.	

6. Hostal Sara - 923 28 11 40 - www.hostalsara.org	
CALLE MELÉNDEZ, 11, 37002 SALAMANCA	
ACCESO: Se accede con una rampa portátil que salva un escalón de 10 cm y después con una plataforma salva-escaleras que salva 3 escalones de 16 cm para llegar a recepción. Puerta manual parcialmente acristalada con un ancho de paso de 1,20 m.	ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las plantas del edificio desde recepción. Ancho de puerta 80 cm, cabina de 1,02 m de ancho por 1,27 m de fondo.

ASEO ADAPTADO: No hay un aseo común adaptado.

HABITACIÓN ADAPTADA: En 1ª planta. Puerta de habitación de 76 cm. Puerta de cuarto de baño 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia frontal de 1,80 m. No dispone de ninguna barra de apoyo. Plato de ducha enrasado, con silla de ducha móvil y sin barras de apoyo.

Biblioteca Pública del Estado "Casa de las Conchas"

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

C/ Compañía, 2

37002 Salamanca

Teléfono: 923 269 317 **Fax:** 923 269 758

E-mail: bpsalamanca@jcy.es

Web: www.jcy.es/biblioteca

INFORMACIÓN GENERAL

En la Calle Compañía, haciendo esquina con la Rúa, se halla uno de los edificios más representativos de la arquitectura salmantina, que fue objeto de una larga restauración, concluida a finales de 1993, y en la que se crearon nuevos espacios que acogen una biblioteca pública. Es un edificio de estilo gótico y elementos platerescos. Su construcción se inicia en 1493. En el interior destacan el patio con arcos mixtilíneos, la escalera y el artesanado.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
- Disponen de un equipo informático con dispositivos especiales para personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva o motriz.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- Para acceder de la puerta principal hasta la entrada de la recepción hay varios escalones aislados de **22 cm** de altura.
- El itinerario alternativo accesible es por una puerta situada en la calle Rúa Antigua nº 60, que es abierta por un trabajador del edificio.
- La puerta es de madera, de apertura manual y de doble hoja y tienen un ancho libre de paso de **91 y 65 cm** respectivamente cada hoja. Hay un timbre situado a una doble altura de **1,23 y 1,53 m**.
- Para atravesar la puerta hay un rebaje en forma de rampa con una inclinación del **28,6 %**, una longitud de **40 cm** y un ancho de **1,85 m**.

BIBLIOTECA

- Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de **1,03 m**, abre hacia el exterior y tiene muelle de retorno. Existe un felpudo anclado al suelo correctamente.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,08 m** y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- Hay unas taquillas para los objetos personales que funcionan con monedas y están a una altura que varía entre **30 cm** y **1,56 m**.

SALAS DE LECTURA Y EXPOSICIÓN

- El edificio está distribuido en cinco plantas, las salas de lectura y exposición son accesibles utilizando el ascensor y en ellas hay un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Para entrar a las salas de lectura y exposición hay que atravesar un arco de seguridad que tiene un ancho libre de paso de **82 cm**.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- En el recorrido por las salas de lectura hay bancos con respaldos para hacer una pausa.
- Las estanterías y expositores están en general a una altura que varía entre los **50 cm** y **1,65 m**.
- Las mesas y escritorios permiten la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Aseo adaptado

- Hay **1** cabina de aseo adaptada. Está situada en la **1ª** planta, junto a la sala de lectura y el itinerario es accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general es de apertura manual, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **81 cm**. Dispone de muelle de retorno.
- La puerta de la cabina adaptada es corredera y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**. El cerrojo requiere el giro de la muñeca pero se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **360°**.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de **1,10 m** de ancho y por el frente de **80 cm**. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **96 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de **78 cm** y con una separación entre ambas de **62 cm**.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **69 cm** de alto y **47 cm** de fondo, que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- El espejo está a una altura de **93 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **1,10** y **1,15 m**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- La biblioteca dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

ASEOS

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Ascensor (2 ascensores de iguales características)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones exteriores: 1,13 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,01 x 1,40 m Altura de la botonera interior: 90 cm y 1,30 m Altura del pasamanos: No tiene Espejo frente a la puerta: No tiene Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en: altorrelieve y sin braille Botones de color contrastado: Si

			<p>Cabina con señales visuales: Si</p> <p>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</p>
Señalización	Todo el edificio		<p>Rótulos de mismo formato: Si</p> <p>Altura media: 1,10 y 1,75 m. Tamaño de letra: 1 y 5 cm</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: Si</p> <p>Textos e iconos en braille y altorrelieve: No</p> <p>Iconos homologados: Si</p>

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- Existen 2 itinerarios, el principal es por la C/ Libreros, 2 y en el itinerario encontramos 12 escalones, cuyos bordes no están señalizados con una franja de color contrastado. El otro itinerario es por el lateral del edificio (Rúa Antigua con Rúa Mayor) y el itinerario es accesible a través del rebaje en forma de rampa que hay en la puerta.
- El suelo del patio interior que da acceso a la biblioteca, es empedrado aunque bastante practicable.
- La puerta de la biblioteca es parcialmente acristalada y existe un felpudo anclado al suelo correctamente.

SALAS DE LECTURA Y EXPOSICIÓN

- Están repartidas en 4 plantas. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

ESCALERAS

- La escalera principal comunica todas las plantas del edificio. Tiene más de **30** peldaños con rellanos de descanso.
- Todos los escalones tienen una altura de **17 cm** de alto y una huella de **27 cm**. Disponen de tabica y carecen de bocel.
- Tienen un pasamanos en el lado izquierdo de subida a una altura de **1 m**.
- El principio y final de las escaleras no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.

Catedral nueva de Salamanca

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

C/ Cardenal Pla y Deniel, s/n

37008 Salamanca

Teléfono: 923 281 123 **Fax:** 923 281 045

Email: catedral@catedralsalamanca.org

Web: www.catedralsalamanca.org

INFORMACIÓN GENERAL

La Catedral Nueva, adosada a la Vieja, se comenzó a construir en 1513, y en 1733 se inaugura y consagra solemnemente. Entre los grandes maestros arquitectos que dirigieron las obras durante casi dos siglos y medio figuran: Juan y Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Álava, Juan Setién Güemes, Pantaleón Pontón, los hermanos Churriguera,... o Juan de Sagarbinaga. Se comenzó a construir en estilo gótico, y aunque goza de la utilización de algunos otros estilos posteriores, conservará hasta el final una unidad estilística en este arte.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
- Junto a la Portada del Nacimiento existen dos puntos de información tipo audioguía en castellano, inglés, francés y alemán. Son fijos y están situados a una altura de **1,40 m**.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Previa solicitud, se realizan visitas guiadas de la catedral dirigidas a personas con discapacidad intelectual.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO Y TAQUILLA DE VENTA DE ENTRADAS A LA CATEDRAL VIEJA

- El acceso practicable para usuarios de silla de ruedas es la Portada del Nacimiento, situado en la c/ Cardenal Pla y Deniel esquina con la c/ Calderón de la Barca.
- Para entrar deben salvarse varios desniveles. El primero es un escalón de **12 cm** que se salva por medio de una rampa metálica de rejilla, tiene **1 m** de longitud, 1 m de ancho y una inclinación adecuada del **10,5%**. No tiene pasamanos.
- El segundo desnivel son 2 escalones de **20 cm** que se salvan por medio de una rampa de pavimento antideslizante, tiene **2,50 m** de longitud, **1,88 m** de ancho y una inclinación pronunciada del **17,5%**. No tiene pasamanos.
- El tercer desnivel es un escalón de **17 cm** que se salva por medio de una rampa de pavimento antideslizante, tiene **2,05 m** de longitud, **2,12 m** de ancho y una inclinación adecuada del **10%**. No tiene pasamanos.
- El inicio de las rampas en sentido de subida no está totalmente enrasado en el suelo, éstas tienen un resalte de 4 cm de altura.
- La puerta de entrada es de madera, tiene 2 hojas que abren hacia dentro cada una con un ancho de paso de 1 m. Una hoja permanece siempre abierta en horario de visita.
- Después de cruzar la puerta de entrada deben bajarse 2 escalones de aproximadamente **5 cm** de altura.

- Junto a la puerta de acceso descrita, está situada la taquilla en la que se compran los ticket de entrada a la Catedral Vieja, Claustro, Capilla y Museos (estos recintos no son accesibles para usuarios de silla de ruedas). El mostrador tiene una altura de **1,11 cm**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

CATEDRAL

- Se trata de una iglesia con planta rectangular, de tres naves, en su perímetro median numerosas capillas hornacinas entre contrafuertes.
- Entre las naves y las capillas hornacinas no existe ningún desnivel, por lo que personas de movilidad reducida pueden circular sin obstáculos.
- El pavimento es parcialmente homogéneo, de piedra.
- La nave central en la que se sitúa el cimborrio, coro y capilla mayor, están situados sobre una plataforma de madera de 10 cm de altura.
- También se celebra misa en algunas de las capillas.

ASEOS

- No hay aseos disponibles para los visitantes.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- En la catedral existen algunos rótulos que indican la ubicación de los distintos espacios e itinerarios.
- Tienen a disposición del visitante un folleto informativo editado en castellano con la reseña histórica de las Catedrales de Salamanca.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Tienda de souvenirs	Planta baja junto a puerta de entrada	Accesible	Altura del mostrador: 1,10 m.
Señalización	Todo el edificio		Rótulos de mismo formato: No Altura media: 1,20 -1,50 m. Tamaño de la letra: > 3 cm Textos e iconos de color contrastado: Si Textos e iconos en braille y altorrelieve: No

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- Se accede a la catedral desde la Plaza de Anaya por la Puerta de Ramos subiendo 2 tramos de escaleras de piedra de 7 y 4 escalones, sin pasamanos.
- Por la Portada del Nacimiento, se accede subiendo 4 escalones aislados y después de cruzar la puerta bajando otros 2 escalones.
- Las puertas son de madera, tienen 2 hojas y abren hacia dentro, una hoja permanece abierta en horario de visita.

CATEDRAL

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Todo el recorrido de la visita se realiza en un mismo nivel, pero se accede al cimborrio, coro y capilla mayor subiendo un escalón de **10 cm**.

Claustro y Patio de la Universidad Pontificia

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

C/ Compañía, 5

37002 Salamanca

Teléfono: 923 277 155

E-mail: gabi.com@upsa.es

Web: www.upsa.es

INFORMACIÓN GENERAL

La Universidad Pontificia de Salamanca surge en 1940 para dar continuidad a las antiguas facultades eclesiásticas de la Universidad de Salamanca, suprimidas por real orden del 21 de mayo de 1852.

La Universidad de Salamanca fue fundada por el rey Alfonso IX de León en 1219 y quedó definitivamente constituida, en su doble carácter de real y pontificia, por Alfonso X el Sabio, el 8 de mayo de 1254.

El 25 de septiembre de 1940, Su Santidad Pío XII, a petición del Episcopado Español, restauró las Facultades de Teología y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca.

La UPSA, en su objetivo de responder a las necesidades sociales - desde su resurgimiento en 1940 - ha desarrollado una oferta formativa que ha dado paso paulatinamente a nuevas titulaciones. Actualmente tiene el Claustro y su patio como atractivo turístico.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- La entrada principal a la Universidad es accesible.
- El pavimento de la entrada principal es empedrado y homogéneo y con una ligera inclinación del **3,5%** y **6,9%**.
- La puerta principal de acceso al hall o entrada al edificio es de madera, abre hacia dentro y tiene 2 hojas con un ancho libre de paso de **2,90 m**. Seguidamente en el hall encontramos otra puerta para acceder al interior del Claustro, esta puerta es de vidrio, corredera y con un hueco de paso de **2,28 m**.
- Desde la segunda puerta de acceso hasta la entrada al Claustro en el recorrido encontramos un pasillo en forma de rampa con una longitud de **1,75 m**, un ancho de **1,60 m** y una inclinación del **10,5 %**.
- Para acceder al interior del Claustro encontramos otra puerta de madera de 2 hojas con un ancho libre de paso de **64 cm** cada una.

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

- El itinerario en el hall de entrada - vestíbulo es accesible.
- Para acceder a él hay una puerta de madera que permanece siempre abierta, es de doble hoja, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **2,90 m** cada.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1 m**, sin permitir la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

ASEO ADAPTADO

- Hay 1 cabina de aseo adaptada, integrada en el interior de cada aseo. Está situada en la planta baja, en uno de los pasillos del Claustro. El itinerario es accesible y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **84 cm**.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **79 cm**.
- El cerrojo es de difícil manipulación y se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho e izquierdo de **47 cm** de ancho y por el frente de **1 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de **67 cm** y con una separación entre ambas de **50 cm**.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **80 cm** de alto y **63 cm** de fondo, que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es de presión.
- El espejo está a una altura de **1,20 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **1 y 1,30 m**.

RECORRIDO INTERIOR

- En el hall de la universidad hay 1 puerta de vidrio, automática que nos lleva al Claustro y su Patio.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas. Estancias del Claustro:

ESTANCIA	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Claustro	Planta baja	Accesible	<p>El hueco de paso en los pasillos es mayor de 2 m. La zona está libre de obstáculos y se puede inscribirse un giro de 360°.</p> <p>El pavimento es de losas de piedra homogéneas.</p> <p>Existen bancos con respaldo a una altura de 47 cm.</p>
Patio	Planta baja	Accesible por medio de una rampa portátil de madera.	<p>Los huecos de paso para acceder al Patio son mayores de 1,20 m.</p> <p>El pavimento es de losas de piedra homogéneas y no existen bancos ni ningún tipo de asientos y destacar que en el centro del Patio existe un pozo sobre tres escalones circulares.</p>
Capilla – Escalera Barroca	Planta baja	Accesible	<p>Hay que atravesar una puerta de madera, manual de 2 hojas que abren hacia dentro y cada una de ellas cuenta con un ancho libre de paso de 76 cm.</p> <p>En su interior se observa la Escalera Barroca.</p>

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- En la Universidad disponen de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas estancias, situado a una altura de **1,75 m**.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Señalización	Todo el edificio		<p>Rótulos de mismo formato: Si</p> <p>Altura media: 1,75 m. Tamaño de letra: 1 y 5 cm</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: Si</p> <p>Textos e iconos en braille y altorrelieve: No</p> <p>Iconos homologados: No</p>

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- La entrada principal a la Universidad es accesible.
- Destacar que la calle de acceso a la Universidad está ligeramente inclinada con un pavimento homogéneo.

INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.
- Las puertas de vidrio están señalizadas con el logotipo de la universidad pero sin suficiente contraste de color.

Colegio Arzobispo Fonseca "Claustro y Capilla"

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

C/ Fonseca, 4

37002 Salamanca

Teléfono: 923 294 570 **Fax:** 923 294 645

Email: fonseca@usal.es

Web: www.usal.es/residen

INFORMACIÓN GENERAL

El llamado Colegio del Arzobispo Fonseca, de los Irlandeses o de Santiago el Cebedeo, es un edificio del siglo XVI declarado B.I.C. desde 1931, valorado como una de las mejores obras del Renacimiento español. Destacables son su portada, su capilla con retablo de Alonso Berruguete y su patio, diseñado por Diego de Siloe, auténtica joya renacentista.

El atractivo turístico y cultural es el interior de la planta baja donde se encuentra el Claustro y la Capilla.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- La entrada principal al Colegio no es accesible por la escalera existente.
- Existe un itinerario alternativo accesible por la C/ Espejo, donde hay una rampa exterior de madera que nos lleva hacia la entrada principal.
- La rampa tiene una longitud de **9,90 m**, un ancho de **1,20 m** y una inclinación del **6,9 %**. Cuenta con pasamanos a ambos lados a una altura de **91 cm**.
- El itinerario desde la rampa hasta la entrada principal del colegio mide unos **30 m** y el pavimento es empedrado y bastante irregular.
- La puerta es de madera, abre hacia dentro y tiene 2 hojas con un ancho libre de paso de **1,32 m** cada una. Tiene un escalón de **8 cm** de altura, pero se salva a través de una rampa portátil que instalamos avisando previamente.
- Existe un timbre de llamada a una altura de **1,67 m**.

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

- El itinerario hasta el vestíbulo es accesible.
- Para acceder a él hay una puerta de madera que permanece siempre abierta, es de doble hoja, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **95 cm** cada una. Existe una ceja de **5 cm** de altura.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- El mostrador de atención al público, tiene una doble altura de **73 cm** y **1,10 m**, permitiendo la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas, ya que existe un espacio libre inferior de **90 cm** de ancho, **68 cm** de fondo y **63 cm** de altura.

Interior del Colegio

- En el hall del colegio hay 2 puertas, una de ellas nos lleva al Claustro y Patio y la otra puerta da paso a la Capilla. Ambos itinerarios son accesible.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

ESTANCIA	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Claustro	Planta baja	Accesible	<p>La puerta es de vidrio, de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 91 cm cada una. Está señalizada con el logotipo del colegio sin suficiente contraste de color.</p> <p>El hueco de paso en los pasillos es mayor de 3 m. La zona está libre de obstáculos y se puede inscribirse un giro de 360°.</p> <p>El pavimento es de losas de piedra homogéneas y algo de césped.</p> <p>Existen bancos con respaldo a una altura de 44 cm.</p>
Capilla	Planta baja	Accesible, salvando una ceja de 4 cm a su entrada.	<p>La puerta es de madera, permanece siempre abierta y tiene dos hojas de 1,19 m de ancho cada una.</p> <p>En la puerta hay una ceja de 4 cm.</p> <p>Su interior es accesible ya que es una nave de una sola planta, a excepción del altar que tiene un escalón de 11 cm de altura.</p> <p>Los bancos existentes dejan un pasillo central de 1,45 m de ancho.</p>
Aseos Comunes	Planta baja, interior del Claustro.	No accesible por un escalón de 20 cm .	No hay ninguna cabina de aseo común adaptado

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- El Colegio dispone de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas estancias, situado a una altura de **1,75 m**.

ASEOS

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Señalización	Todo el edificio		<p>Rótulos de mismo formato: Si</p> <p>Altura media: 1,75 m. Tamaño de letra: 1 y 5 cm</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: Si</p> <p>Textos e iconos en braille y altorrelieve: No</p> <p>Iconos homologados: No</p>

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- La entrada principal al colegio tiene 12 escalones de **16 cm** de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja de color contrastado.
- La puerta principal tiene otro escalón de **8 cm** de altura.
- El itinerario alternativo accesible es por una rampa de madera con pasamanos a ambos lados.

INTERIOR DE COLEGIO

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes, exceptuando el escalón de **5 cm** de acceso al interior de la recepción y la ceja de **4 cm** de acceso al interior de la Capilla.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La iluminación es escasa, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.

Convento San Esteban "Los Dominicos"

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

Pza. del Concilio de Trento, s/n

37001 Salamanca

Teléfono: 923 215 000

INFORMACIÓN GENERAL

Se le conoce familiarmente como los Dominicos, pues allí se estableció esta orden religiosa entre 1255 y 1256.

Fue iniciada su construcción el día 30 de Junio de 1524 en honor de San Esteban apóstol de Jesús cuyo nombre significa "el coronado".

Su construcción mezcla estilos como el gótico o el barroco. El edificio sigue los cánones del gótico renacentista para lo arquitectónico y del plateresco para la decoración. Las obras duraron de 1533 a 1610. Por la filigrana de sus adornos, la riqueza en su ornamentación la catalogan del más puro estilo Plateresco.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (**LSE**).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- La entrada principal al Convento tiene un desnivel de **3 cm** de altura. Existe otro acceso por el interior de la iglesia pero el itinerario no es accesible.
- La puerta es de madera, permanece siempre abierta en horario de visitas y tiene 2 hojas con un ancho libre de paso de **1,03 m** cada una. El travesaño de la puerta deja un desnivel de **3 cm** de altura.
- El pavimento es empedrado e irregular.

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

- El itinerario hasta el vestíbulo y recepción es accesible.
- El pavimento es de losas de piedra grandes y homogéneas.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- El mostrador de atención al público está a un **1 m** altura y no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

INTERIOR DEL CONVENTO

- Para acceder desde el vestíbulo hay una puerta de madera, de doble hoja y con un ancho libre de paso de **1,12 m** cada hoja. Hay un escalón de **8 cm** de altura.
- En interior del Claustro y el Patio la circulación es accesible.
- Existen paneles informativos en cada estancia situados a una altura de entre **50 cm** y **1,90 m**.

ESTANCIA	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Claustro	Planta baja	Accesible	Existen espejos en el suelo para observar detalles arquitectónicos del techo. El hueco de paso para acceder es de 82 cm .
Sacristía	Planta baja	Practicables por un escalón de 5 cm a su entrada.	La puerta es de madera, permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de 1,12 m . La zona está libre de obstáculos y puede inscribirse un giro de 360°.
Iglesia	Planta baja	Practicable, salvando un escalón de 5 cm a su entrada.	La puerta es de madera, permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de 1,13 m . Para acceder al altar hay 5 escalones de 15 cm de altura y para acceder a la zona de bancos encontramos un escalón de 13 cm .
Coro y Museo	Planta 1ª	No accesible por la escalera de acceso y los escalones aislados que existen en su recorrido.	

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- El Convento dispone de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas estancias y está situados a una altura de **1,75 y 2 m**.
- Tienen a disposición del visitante folletos informativos en español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués.

ASEOS

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Señalización	Todo el edificio		Rótulos de mismo formato: Si Altura media: 1,75 m . Tamaño de letra: 3 y 5 cm Textos e iconos de color contrastado: Si Textos e iconos en braille y altorrelieve: No Iconos homologados: Si
Panteón y Sala audiovisual	Planta baja, entre el claustro y el interior de la iglesia.	Practicable, salvando el escalón de 5 cm para acceder al entrada principal	En un rincón del Panteón, justo antes de entrar al interior de la Iglesia, existe una pantalla donde se visualizan imágenes del Convento. El audio está en español e inglés y con subtítulos.

Sala Capitular "Capitulo Nuevo"	Planta baja	Practicable, salvando un escalón de 15 cm a su entrada	Sala multiusos para presentaciones, charlas, reuniones, exposiciones.
Sala audiovisual	Planta baja	Practicable, salvando un escalón de 6 cm a su entrada.	En su interior se proyectan luces de colores creando efectos a la locución histórica en castellano.
Aseos Comunes	Planta baja	Accesibles	No hay ninguna cabina de aseo común adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- La entrada principal al Convento tiene un desnivel de **3 cm** de altura que no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es de madera y permanece siempre abierta en horario de visitas. El travesaño de la puerta deja un desnivel de **3 cm** de altura.
- El pavimento es empedrado e irregular.

INTERIOR DEL CONVENTO

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Existen algunos escalones aislados de acceso como: el escalón de **8 cm** de acceso al interior del Claustro y el escalón de acceso a la Sacristía y a la Iglesia de **5 cm**. Ninguno está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.

ESCALERAS

- La escalera principal comunica todas las plantas del edificio. Tiene más de 30 peldaños con rellanos de descanso.
- Todos los escalones tienen una altura de **16 cm** de alto y una huella de **40 cm**. Disponen de tabica y tienen bocel.
- Tienen un pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de **1,20 m**.
- El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja en el pavimento de color contrastado y textura distinta.
- El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

Diputación de Salamanca (Palacio La Salina)

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

C/ Felipe Espino, 1

37001 Salamanca

Teléfono: 923 29 32 49 **Fax:** 923 29 32 49

E-mail: ser.generales@lasalina.es

INFORMACIÓN GENERAL

Es un edificio construido en estilo plateresco con elementos italianos, edificado en 1538. Airosa fachada, patio con arcos, capiteles y ménsulas de gran interés. El arquitecto fue Rodrigo Gil de Hontañón. Uno de los medallones muestra a una mujer con un pecho al aire y una serpiente, que representa a Cleopatra.

El Edificio se divide en 2; la parte de la fachada histórica con su verja y escalera, que da al patio del mismo por la calle San Pablo, 24 y por el lateral del mismo, a la calle Felipe Espino, 1, el edificio oficial Diputación de Salamanca

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- Para acceder al interior del **edificio oficial Diputación de Salamanca**, el itinerario accesible es por la calle Felipe Espino, 1, que tiene una inclinación del 6,9%.
- La entrada principal de la Diputación tiene 2 escalones 10 y 16 cm de altura.
- La puerta permanece siempre abierta en horario de atención al público y tiene en total un ancho libre de paso de 2,65 m.
- A continuación hay 6 escalones de 18 cm de altura y una plataforma salva-escaleras como itinerario alternativo accesible. Existe un felpudo no anclado al suelo correctamente.
- Para acceder al interior encontramos 2 puertas de vidrio contiguas, automáticas, correderas y con un ancho libre de paso de 1,37 m. Entre ambas hay un espacio de 1,67 m.
- Para acceder al interior del **Patio histórico** del Palacio La Salina, el itinerario es practicable por la calle San Pablo, 24.
- En la entrada hay 2 escalones de 19 cm de altura y una puerta de forja, que abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 1,21 m. Seguidamente hay una escalera de piedra con 12 escalones de 17 cm de altura y con un pasamanos en ambos lados a 90 cm.

ASEO ADAPTADO

- Hay 1 cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja del Edificio Principal de Diputación. El itinerario es accesible y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general de los aseos y de la cabina adaptada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- El cerrojo es de difícil manipulación pero se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.

- En el interior existe un espacio libre de giro de **360°**.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de **1,10 m** de ancho y por el frente de **1,10 m**. El asiento está a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga a **43 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho a una altura de **58 - 75 cm** y con una separación entre ambas de **80 cm**.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **55 cm** de fondo, que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- El espejo está a una altura de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **1,20 y 1,25 m**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- El edificio principal Diputación dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

ASEOS

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	<p>Altura de los botones exteriores: 95 cm</p> <p>Ancho de la puerta: 80 cm</p> <p>Ancho y fondo de cabina: 1,11 x 1,33 m</p> <p>Altura de la botonera interior: 95 cm y 1,20 m</p> <p>Altura del pasamanos: 90 cm</p> <p>Espejo frente a la puerta: Si, en el lateral</p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</p> <p>Cabina con señales sonoras: No</p> <p>Botones con números en: altorrelieve y braille</p> <p>Botones de color contrastado: No</p> <p>Cabina con señales visuales: Si</p> <p>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</p>
Señalización	Todo el edificio		<p>Rótulos de mismo formato: Si</p> <p>Altura media: 1,30 y 2 m. Tamaño de letra: 3 y 9 cm</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: Si</p> <p>Textos e iconos en braille y altorrelieve: No</p> <p>Iconos homologados: Si</p>

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- Para acceder al interior del **edificio oficial Diputación de Salamanca**, el itinerario accesible es por la calle Felipe Espino, 1, que tiene una inclinación del **6,9%**.

- La entrada principal de la Diputación tiene **2** escalones cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- A continuación existe un felpudo no anclado al suelo correctamente y **6** escalones que tampoco están señalizados tacto-visualmente.
- Para acceder al interior encontramos **2** puertas de vidrio contiguas, automáticas, correderas y señalizadas con franjas horizontales y el logotipo del edificio, pero sin suficiente contrastate de color.
- Para acceder al interior del **Patio histórico** del Palacio La Salina, el itinerario es practicable por la calle San Pablo, 24.
- En la entrada hay **2** escalones de **19 cm** de altura y una puerta de forja. Seguidamente hay una escalera de piedra con **12** escalones de **17 cm** de altura y con un pasamanos en ambos lados a **90 cm**. Los peldaños carecen de señalización tacto-visual.
- El suelo del patio el pavimento es de losetas de granito homogéneas.

ESCALERAS

- La escalera principal comunica todas las plantas del edificio de la Diputación. Tiene más de **10** peldaños con rellanos de descanso.
- Todos los escalones tienen una altura de **17 cm** de alto y una huella de **30 cm**. Disponen de tabica y bocel.
- Tienen un pasamanos en el lado izquierdo de subida a una altura de **1,06 m**.
- El principio y final de las escaleras no se ha señalado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta. El borde de los peldaños no se ha señalado con una franja antideslizante de color contrastado.

Huerto de Calixto y Melibea

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

Entrada al público: Plaza El Arcediano

37008 Salamanca

Oficina Municipal de Turismo

Pza. Mayor, 32

37002 Salamanca

Teléfono y Fax: 902 302 009/923 218 342

E-mail:

información@turismodesalamanca.com

INFORMACIÓN GENERAL

El huerto de Calixto y Melibea está considerado como uno de los parques más bellos de Salamanca, fue construido sobre la antigua muralla de la capital salmantina a los pies del río Tormes. El parque es de pequeñas dimensiones, su extensión no supera los 2.500 m² y su nombre hace referencia a los dos personajes principales de la obra renacentista La Celestina de Fernando de Rojas. El jardín fue creado como un escenario dedicado para el esparcimiento y el paseo en contacto con la naturaleza. Dentro del jardín abundan los pequeños recovecos idóneos para la meditación y la intimidad. Al Huerto de Calixto y Melibea se le añade el Jardín del Visir para completar el espacio verde de la zona.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- La entrada es libre.
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Se realizan visitas guiadas con cita previa.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es de forja, permanece siempre abierta en horario de visitas y es de doble hoja con un ancho libre de paso de **1,45 m** en total.
- A continuación de la puerta hay un rebaje en forma de rampa con una longitud de **1,05 m**, un ancho de **1,60 m** y una inclinación del **17,6 %**.

Recorrido por el Huerto

- En el interior del huerto hay varios caminos de pavimento empedrado e irregular.

Zona busto de la Celestina

- Se encuentra a la izquierda de la entrada y el itinerario es por un camino cuyo pavimento es empedrado, rodeado todo ello de la vegetación del jardín.

Zona Muralla y Mirador

- Desde la entrada hasta el final del mirador y muralla se accede bajando 2 escalones aislados de **17 cm** de altura, ya que el parque se encuentra desde la entrada a 2 altura inferiores diferentes una de las otras dos.

- Para acceder a la parte inferior del Huerto, el itinerario es accesible a través de una rampa de **3,40 m** de longitud, **1,55 m** de ancho y una inclinación del **14%**.
- En esta zona inferior del Huerto encontramos jardineras (frutales, plantas indeseadas, huertos y hierbas simples) haciendo caminos geométricos accesibles por medio de un pavimento de tierra compacta. El itinerario entre los diferentes edificios es accesible, no presentan escalones aislados ni desniveles.
- La parte superior del huerto y borde de la muralla y mirador, es sin desniveles ni huecos de paso con la diferencia de que el camino deja de ser empedrado para ser de tierra compacta.
- En la zona alta del huerto se encuentra el borde de la Muralla de la ciudad, el recorrido es accesible ya que el pavimento es de tierra compacta y homogénea. El borde superior de la muralla se encuentra a **80 cm** de altura desde el suelo.
- Durante el recorrido por la muralla encontramos un mirador, que no es accesible porque hay 2 escalones de **17 cm** de altura sin itinerario alternativo accesible. Aquí, la altura del borde superior de la muralla es de **1 m**.

ASEOS

- No existen aseos públicos ni adaptados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- No tienen a disposición del visitante folletos con información del huerto, aunque en la Oficina Municipal de Turismo y en la web de la ciudad se puede consultar un resumen del contenido del mismo.
- El Huerto no dispone de rótulos que señalan la ubicación de los distintos puntos de interés dentro del huerto.

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- La puerta de entrada es de forja y permanece abierta en horario de visita.
- En la puerta hay un rebaje en forma de rampa y el pavimento es empedrado e irregular.

RECORRIDO POR EL HUERTO

- En el interior del huerto existen diferentes caminos empedrados con las mismas características y algunas zonas de tierra compacta, precedidas por un escalón de **17 cm** de altura.
- Durante el recorrido hay 2 escalones aislados de **17 cm** de altura.
- Existen bancos de piedra sin respaldo ubicados en todos los caminos a una altura de **39 cm**.
- No existen itinerarios señalizados en el pavimento tacto-visualmente ni tampoco ninguna maqueta explicativa del huerto.

Museo Art Nouveau y Art Deco "Casa Lis"

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

C/ Expolio, 14

37008 Salamanca

Teléfono: 923 271 089 **Fax:** 923 270 320

E-mail: info@museocasalis.org

Web: www.museocasalis.org /
www.amigoscasalis.org

INFORMACIÓN GENERAL

El edificio corresponde a un palacete privado construido a finales del siglo XX a iniciativa de D. Miguel de Lis, industrial salmantino enamorado del Art Nouveau, por el arquitecto D. Joaquín de Vargas.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
- Se realizan visitas guiadas en castellano, francés, portugués, italiano y alemán con cita previa concertada al museo o contratando a un guía oficial de Salamanca por medio de la Oficina de Turismo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- La entrada principal de la casa tiene un escalón de subida de **8 cm** de altura y para bajarlo hay una rampa metálica con una longitud de **1 m**, un ancho de **98 cm** y una inclinación del **6,9%**. A continuación, el suelo está en pendiente ascendente con una inclinación del **14%**, una longitud de **3,38 m** y un ancho de **1 m**.
- Hay dos puertas contiguas: la primera permanece siempre abierta y tiene un ancho libre superior a **1,50 m** y la segunda puerta es de vidrio, de apertura manual hacia ambos lados, de doble hoja y con un ancho libre de paso de **82 cm** cada una.

VESTÍBULO Y RECEPCIÓN

- El itinerario hasta el vestíbulo y la recepción es accesible.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,11 m** y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas, ya que carece de espacio libre inferior.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de **360°**.

SALAS DE EXPOSICIONES

- El museo está distribuido en dos plantas (baja y 1ª) y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- En todas las salas existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- Existen bancos sin respaldo para hacer una pausa.
- Las vitrinas y expositores están a una altura que varía entre los **60 cm** y **1,75 m**.
- Existe una cafetería-bar al fondo de la planta baja el hueco de paso para acceder al interior de ella es de **80 cm**, la circulación en su interior es completamente accesible menos la terraza que está llena de varias

escaleras sin ascensor o plataforma salva-escaleras alternativo.

ASEO ADAPTADO

- Hay 1 cabina de aseo adaptada. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**. El cerrojo requiere el giro de la muñeca pero puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior no existe un espacio libre de giro de **360°**.

Inodoro

- El inodoro tiene un único espacio libre de acercamiento por el frente de **1,30 m**. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija a cada lado a una altura de **84 cm** y con una separación entre ambas de **65 cm**.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **76 cm** de alto y **32 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- El espejo y el resto de los accesorios del baño están a **1 m** de altura.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del museo en castellano, que incluyen un resumen de los contenidos de las exposiciones.
- El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

ASEOS

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	<p>Altura de los botones exteriores: 96 cm</p> <p>Ancho de la puerta: 78 cm</p> <p>Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,43 m</p> <p>Altura de la botonera interior: 1,10 y 1,20 m</p> <p>Altura del pasamanos: 90 cm</p> <p>Espejo frente a la puerta: Si</p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</p> <p>Cabina con señales sonoras: No</p> <p>Botones con números en: altorrelieve y braille</p> <p>Botones de color contrastado: Si</p> <p>Cabina con señales visuales: Si</p> <p>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</p>
Cafetería	Planta baja	Accesible, menos la terraza que tiene escaleras	<p>Ancho de puerta: 80 cm.</p> <p>Mesas redondas con pata central altas y bajas.</p> <p><u>Mesas bajas</u>: Altura de mesa: 74 cm, Altura bajo mesa: 72 cm, Ancho bajo mesa: 60 cm,</p>

			Fondo bajo mesa: 27 cm <u>Mesas altas</u> : Altura de mesa: 1,12 m , Altura bajo mesa: 1,10 m , Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 14 cm
Tienda	Planta baja	Accesible. Desde la calle, el suelo está en pendiente ascendente con una inclinación del 14% .	Ancho de puerta: 82 cm . Altura del mostrador 1,10 m , no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. Altura de los estantes: entre 50 cm y 1,80 m También se puede acceder a la tienda desde la planta baja del interior del museo por un hueco de paso de 1,13 m de ancho.
Señalización	Todo el edificio		Rótulos de mismo formato: Si Altura media: 1,90 m . Tamaño de letra entre: 3 y 6 cm Textos e iconos de color contrastado: Si Textos e iconos en braille y altorrelieve: No Iconos homologados: Si

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- La entrada principal de la casa tiene un escalón de subida de **8 cm** de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. Para bajar el escalón hay una rampa metálica con una inclinación del **6,9%**.
- A continuación, el suelo está en pendiente ascendente con una inclinación del **14%**.
- Hay dos puertas contiguas: la primera permanece siempre abierta y la segunda puerta es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales o con un logotipo en color contrastado.

SALAS DE EXPOSICIONES

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. Solamente destacar que la terraza de la cafetería donde en ocasiones se celebran conciertos y eventos no es accesible por sus escaleras.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

ESCALERAS

- La escalera principal comunica todas las plantas del edificio.
- Todos los escalones tienen una altura de **17 cm** de alto y una huella de **32 cm**. Tienen un pasamanos en el lado izquierdo de subida a una altura de **84 cm**.
- La escalera es de mármol y los peldaños tiene tabica y bocel.
- El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado, solamente los dos primeros comenzando desde la planta baja.

Plaza Mayor de Salamanca

RUTAS ACCESIBLES >> Salamanca



DATOS PRÁCTICOS

Oficina Municipal de Turismo de Salamanca

Plaza Mayor, 32

37002 Salamanca

Teléfono: 923 302 002 / 218 342 **Fax:** 923 218 342

E-mail:
informacion@turismodesalamanca.com

Web: www.salamanca.es

INFORMACIÓN GENERAL

La Plaza Mayor nació natural, junto a la antigua Puerta del Sol de la muralla y, por encontrarse allí la iglesia de San Martín, fue conocida como Plaza de San Martín.

En 1724 se segrega la plaza actual y se comienza a construir una plaza al estilo de la de Madrid, por el arquitecto Alberto de Churriguera, trasladándose a ella el Ayuntamiento (las Casas Consistoriales) lo que le da el rango de Plaza Mayor.

En 1935, fue declarado Monumento Nacional, por ser la Plaza Mayor "más decorada, proporcionada y armónica de todas las de su época".

El aspecto actual, en lo que se refiere al pavimento (baldosas de granito gris, con marcas de granito rosa), se hizo hacia 1953 con granitos procedentes de las canteras de Carbellino. Hasta entonces tenía un jardín central, con árboles, arriates de flor y un quiosco de música en su centro. Una calle adoquinada lo contorneaba.

En la actualidad, la Plaza Mayor es el centro de la vida de la ciudad y un punto de encuentro habitual de los habitantes. En ella se encuentran innumerables bares y terrazas, además de la cafetería más antigua de la ciudad, el centenario Café literario Novelty, que al estilo del Café Gijón en Madrid, ha sido punto de encuentro habitual de los literatos y artistas de la ciudad, desde su inauguración en 1905.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

- La plaza tiene **10** accesos; a excepción de tres, el resto son accesibles sin desniveles y con un ancho libre de paso de más de 4 m.
- Las entradas accesibles de la plaza son: Plaza del Corriño, Calle Prior, Pasaje de la Caja de Ahorros, Calle Concejo, Calle Zamora, Calle Toro y Calle Salida de San Pablo.
- Las tres entradas no accesibles son las que coinciden con la fachada que da a la Plaza del Mercado: Pasaje Ochambo, Pasaje Pinto y Plaza del Poeta Iglesia. Éstas tienen varios tramos de escaleras de piedra con pasamanos.
- El pavimento de la plaza es homogéneo de losas de piedra, no hay desniveles aislados.
- El accede a los soportales que rodean a la plaza esta al mismo nivel del resto del pavimento de la plaza.
- Hay bancos de piedra sin reposabrazos, ni respaldo, distribuidos en toda la plaza. El asiento está situado a **46 cm** de altura.
- En los soportales el mobiliario de las tiendas y restaurantes (terrazas) reduce el ancho y alto libre de paso, y obstaculiza la circulación de Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- En la plaza, desde el perímetro hasta el centro de la misma el suelo tiene una ligera inclinación del **3,5 %**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN

- En distintos sitios de la ciudad se dispone de paneles con planos del centro histórico en los que se indica la ubicación de los distintos monumentos y recursos turísticos. Los mismos señalan como llegar desde ese punto a los monumentos más cercanos.
- En las oficinas de información turística hay a disposición del visitante varios folletos con información de la ciudad y de la ruta turística.

ACCESIBILIDAD VISUAL

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

- El pavimento de la plaza es homogéneo de losas de piedra antideslizantes.
- No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación a personas con discapacidad visual.
- En la plaza no hay desniveles, bolardos o elementos voladizos que impliquen un riesgo para personas con discapacidad visual, aunque las terrazas de verano de los restaurantes pueden constituir un obstáculo a la hora de deambular por la Plaza.
- Para acceder a los soportales no existe ningún tipo de desnivel.

En los soportales, el mobiliario de las tiendas y restaurantes reduce el ancho y alto libre de paso, y obstaculiza la circulación de Personas de Movilidad Reducida (PMR).



DATOS PRÁCTICOS

C/ Libreros 21

37001 Salamanca

Teléfono: 923 294 500 **Fax:** 923 294 500

E-mail: informacion@usal.es

Web: www.usal.es

INFORMACIÓN GENERAL

Es la universidad más antigua de España y una de las cuatro más antiguas del mundo abiertas actualmente, junto con las de Bolonia, Oxford y París (hoy La Sorbona).

El Estudio General, germen de la universidad, fundado en 1218, era en su fundación el segundo más antiguo de España, tras el estudio general de Palencia (fundado entre 1208 y 1214) y además fue la primera institución educativa española que obtuvo el título de Universidad, es decir, de validez universal de sus títulos, a través de la bula papal de Alejandro IV en el año 1255.[]

ATENCIÓN AL PÚBLICO

- Disponen de 2 personas de atención al cliente que conoce la Lengua de Signos Española (**LSE**).
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
- Disponen de 2 sillas de ruedas y 10 bastones para los visitantes que lo requieran.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO

- La entrada principal a la Universidad no es accesible por la existencia de varios escalones.
- Existe un itinerario alternativo accesible por la C/ Cardenal Pla, 18, por medio de una rampa portátil que instala el personal de la universidad que salva un escalón de **19 cm** de altura.
- La rampa mide **97 cm** de ancho, **84 cm** de longitud y tiene una inclinación del **28,6%**.
- El pavimento es de losas de piedra homogéneas.
- La puerta es de madera y abre hacia dentro por el personal de la universidad.
- A continuación, hay dos portadas, de doble hoja y con un ancho libre de paso de **1,80 m** cada una.

INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD

- Desde la entrada accesible se accede al Claustro y el itinerario es accesible.
- Existe una rampa móvil de **1,75 m** de longitud, **1,60 m** de ancho y una inclinación del **10,5%**.
- La mayoría de las aulas son accesibles, ya que el escalón de la entrada está rebajado en forma de rampa con una inclinación adecuada.

ASEOS

- No dispone de aseos para los visitantes.

ESTANCIA	UBICACIÓN	TIPO DE ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
Claustro	Planta baja	Accesible	<p>La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 64 cm cada una.</p> <p>Existen bancos con respaldo para realizar una pausa a una altura de 42 y 46 cm.</p>
Patio del Claustro	Planta baja	Accesible	Permanece cerrado al público.
Aula Alfonso X el Sabio	Planta baja	Practicable con un pequeño escalón	Permanece cerrado al público.
Sala de la Columna	Planta baja	Accesible, salvando un desnivel de 3 cm de altura y otro en forma de rampa.	<p>El desnivel en forma de rampa tiene un ancho de 1,20 m, una longitud de 27 cm y una inclinación del 24,9%.</p> <p>La puerta es de madera, permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.</p> <p>Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.</p>
Tienda MERCATUS	Planta baja	Accesible, salvando un escalón de 7 cm de altura por medio de una rampa: 1,20 m ancho libre de paso de la rampa, 27 cm de longitud y una inclinación del 24,9%	<p>Hay 2 puertas contiguas la primera es de madera de 2 hojas, abre hacia dentro y siempre permanecen abiertas y dejan un hueco libre de paso de 1,10 m la segunda puerta es de cristal sin una señalización con contraste, tiene 2 hojas y estas se abren hacia ambos lados y tienen un ancho libre de paso de 82 cm cada una. La altura del tirador está entre 80 cm y 1,30 m. El espacio entre las puestas tiene una inclinación del 10,5 %.</p> <p>En el interior de la tienda existen espacios que están en pendiente del 10,5 %</p> <p>Altura del mostrador 1,01 m sin aproximación frontal y altura de las estanterías expositoras varía entre 75 cm y 2,10 m</p>
Capilla	Planta baja	Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de una rampa de 2,20 m ancho, 42 cm de longitud y una inclinación del 21,2%	<p>Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de 2,20 m, estas abren hacia su interior.</p> <p>Para acceder al altar encontramos 1 escalón y 3 más de 14 cm.</p> <p>Los bancos se encuentran sobre una tarima de madera y para acceder a ella hay un escalón de 22 cm.</p>
Aula Francisco Salinas	Planta baja	Accesible salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas.	<p>La rampa de acceso ascendiente mide 1,17 m ancho y 30 cm de longitud y una segunda rampa de acceso en su interior de forma descendente de 1,17 m ancho y 42 cm de longitud. Ambas tienen una inclinación del 21,2%.</p> <p>Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de 1,20 m, estas abren hacia su interior.</p>

			En su interior para subir a la tarima de ponentes hay 3 escalones de 15 cm y una rampa alternativa junto a ellos de 1,04 m de ancho, 2 m de longitud y un 21,2 % de inclinación.
Aula Dorado Montero	Planta baja	Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas.	La rampa de acceso ascendiente mide 1,17 m ancho y 30 cm de longitud y una segunda rampa de acceso en su interior de forma descendente de 1,17 m ancho y 42 cm de longitud. Ambas tienen una inclinación del 21,2% . Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de 1,20 m , estas abren hacia su interior. En su interior para subir a la tarima de ponentes hay 3 escalones de 15 cm y no existe ninguna rampa de acceso alternativa.
Aula Miguel de Unamuno	Planta baja	No accesible por la existencia de escalones.	Aunque existe una rampa descendente, para salvar el escalón de la entrada, en el interior hay varios escalones sin un itinerario alternativo accesible.
Aula Fray Luis de León	Planta baja	Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas.	La rampa de acceso ascendiente mide 1,17 m ancho y 30 cm de longitud y una segunda rampa de acceso en su interior de forma descendente de 1,17 m ancho y 42 cm de longitud. Ambas tienen una inclinación del 21,2% . Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de 1,20 m , estas abren hacia su interior.
Aula Paraninfo	Planta baja	Accesible, salvando un escalón de 10 cm de altura por medio de 2 rampas	La rampa de acceso ascendiente y descendente miden 1,60 m ancho, 36 cm de longitud y ambas tienen una inclinación del 24,9% Hay una puerta de madera de 2 hojas estas siempre permanecen abiertas con un hueco de paso de 1,60 m , estas abren hacia su interior.
Aula Francisco Vitoria	Planta baja	Accesible salvando una ceja de 3 cm	El interior de esta sala es de moqueta. Para subir a la tarima de ponentes hay 3 escalones de 15 cm y una rampa alternativa junto a ellos de 99 cm de ancho, 2,98 m de longitud y un 14 % de inclinación.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

La Universidad dispone de rótulos que señalan la ubicación y nombre de las distintas estancias, situado a una altura de **1,90 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESO

- La entrada principal a la Universidad tiene varios escalones sin señalizar.
- Existe un itinerario alternativo accesible por la C/ Cardenal Pla, 18, por medio de una rampa portátil que instala el personal de la universidad que salva un escalón de **19 cm** de altura y no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El pavimento es de losas de piedra homogéneas.
- La puerta es de madera y abre hacia dentro por el personal de la universidad.

INTERIOR DEL CLAUSTRO

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes, exceptuando algunos escalones de acceso para acceder al interior de las diferentes aulas y capilla del Claustro.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo. Destacamos la existencia de bancos de piedra bordeando el Claustro y también bancos de madera distribuidos por los pasillos del mismo sin reposabrazos y con respaldo.
- La iluminación no es homogénea, produciendo zonas de penumbra y contraste de luces y sombras.

ESCALERAS

- La escalera principal comunica todas las plantas del edificio. Tiene más de 30 peldaños con rellanos de descanso.
- Todos los escalones tienen una altura de **17 cm** de alto y una huella de **36 cm**. Disponen de tabica y no tienen bocel.
- Tiene un pasamanos a ambos lados a una altura de **92 cm**.
- El principio y final de las escaleras no se ha señalizado con una franja de pavimento de color contrastado y textura distinta.
- El borde de los peldaños no se ha señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.